



FANTIC

2020 / BIKEWORKBOOK 

FANTIC È ANCHE UN BRAND DI BICI ELETTRICHE AD ALTE PRESTAZIONI, DETERMINATI A MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEI NOSTRI CLIENTI NEL MODO PIÙ SOSTENIBILE.

DA PIÙ DI 50 ANNI FANTIC DISEGNA, PROGETTA ED ASSEMBLA TUTTI I SUOI PRODOTTI.

I NOSTRI FOCUS SONO IL DESIGN E LE TECNOLOGIE SENZA COMPROMESSI. PASSIONE & EMOZIONI CI GUIDANO, LA TECNOLOGIA & L'INNOVAZIONE GUIDANO LE NOSTRE BICI.

LE NOSTRE BICI PREMIATE SONO UNA COMBINAZIONE DI ECCELLENZA, EFFICACIA E DIVERTIMENTO. IN FANTIC NON C'È SPAZIO PER SCORCIAIOIE, SCUSE O COMPROMESSI. SIAMO ALL-IN, DEDICATI ALLA NOSTRA AMBIZIONE, TRAGHETTANDO LA NOSTRA INDUSTRIA VERSO UNA NUOVA ERA.

FANTIC



FANTIC GHME PHYLOSOPHY

H

H A N D L I N G



G

G R I P



M

M I L E A G E



E

E X C L U S I V I T Y



The GHME (Grip - Handling/Guidabilità - Mileage/Efficienza - Esclusività) sono le 4 regole che guidano i nostri progetti.



M I L E A G E (Efficienza)

Batteria esclusiva di Fantic da 630Wh / 330mm di lungh.
Offre una grande autonomia anche in caso di uso scorretto (assistenza massima con rapporto inadeguato).

Grazie alla sua compattezza esclusiva, una seconda batteria nello zaino permette un'autonomia di 1.26 KWh.

La Batteria da 630Wh è presente su tutti i Modelli della gamma Fantic.



G R I P (Trazione)

FPS (Fantic Progression Systema) ed ammortizzatore Full Floater.

Questo sistema permette progressione più fluida e la ruota posteriore resta sempre in contatto con il suolo. Aumenta la stabilità ed il grip su ogni terreno.

Il nuovo motore Brose S Mag: 2,9kg (15% più compatto / 500gr più leggero del Brose S). Un Coppia max di 90Nm e guidabilità migliorate ad alte e basse cadenze. Nessuna resistenza di pedalata anche con batteria scarica. Sensazione di scorrevolezza estremamente naturale.

Ruote da 29"/27.5", sviluppate grazie all'esperienza di Fantic nell'industria motociclistica. Offre un grip perfetto in ogni situazione.



H A N D L I N G (Guidabilità)

Posizione ottimizzata del motore e della batteria con solo 330 mm di lunghezza. Gruppo propulsore al centro della bici, che migliora la distribuzione del peso e riduce l'inerzia yaw, permettendo cambi veloci di direzione. Batteria compatta posizionata sopra il motore per ottimizzare il baricentro.

Tubi e giunture ottimizzati FEM. Il Triangolo anteriore rigido consente e robusto una guida più prevedibile.

Rocker CNC ottimizzato FEM, triangolo posteriore assemblato con 4 cuscinetti oversize. Consente una maggiore reattività e rigidità del triangolo posteriore.



E X C L U S I V I T Y (Esclusività)

Tutte le bici (Telai, Gruppi & Motopropulsore) sono al 100% disegnate, progettate ed assemblate in Europa (Italia & Germania). La Batteria esclusiva è disegnata in Italia & progettata in Taiwan.

Tutte le e-bike sono progettate per rispondere alle esigenze delle e-bike. Non ci sono scorcioie per convertire una bici muscolare in una e-bike. Siamo Made in Italy.

Batteria con estrazione superiore. Evita di sporcare la batteria, colpire il suolo in fase di estrazione o dover rovesciare la bici per rimuoverla.

OFF ROAD



XF1
INTEGRA
CARBON RACE



XF1
INTEGRA
CARBON 160 LTD



XF1
INTEGRA
CARBON AXS



XF1
INTEGRA
DH 200



XF1
INTEGRA
180 RACE



XF1
INTEGRA
160 RACE



XF1
INTEGRA
160



XF1
INTEGRA
150 TRAIL



XF2
TRAIL



FAT
SPORT
INTEGRA



URBAN



SEVEN DAYS
LIVING



SEVEN DAYS
METRO EASY



SEVEN DAYS
METRO



E-ROAD



PASSO GIAU



PASSO GIAU WE



2020
E-BIKE
COLLECTION

OFF
ROAD



XF1 INTEGRA CARBON RACE

Xf1 carbon race permette di arrivare ad un nuovo ed esclusivo livello di guida, attraverso il bosco, i sigle track o dove ti porta l'avventura. La xf1 carbon offre performance superiori con il minor peso della sua categoria e la più alta tecnologia.

La progettazione di fantic del nuovo telaio in carbonio, combinata alle soluzioni tecniche per l'enduro, ha creato una e-mtb agile, reattiva e con prestazioni sportive per riders molto esigenti.



ICS
INTERNAL CABLE SYSTEM



NEW
PRODUCT




410%
ASSISTANCE



DROPPER
SEATPOST



HEAD
LOOK



34x11x50



CARBON FRAME
S-M-L



**E-MOUNTAINBIKE
MAGAZINE**
BEST
IN TEST
03/2019



Fantic 630Wh



Rockshox Lyrik
Select+ 160mm



Rockshox Super
Deluxe Select+



Sram GX Eagle
e-click 12 Speed



Sram Code-R 4
Pistons
203mm F&R



Mavic E-XA, ASY
29" / 27.5" TLE




Maxxis Minion
2.5" / 2.8" TLE



SelleItalia
X-LR Gel Flow



NEW
PRODUCT410%
ASSISTANCEDROPPER
SEATPOSTHEAD
LOOK

34x11x50

CARBON FRAME
M

Brose Drive S



Fantic 630Wh

Rockshox Yari RC
29" 160 mmRockshox
Duluxe Select +Sram NX Eagle
e-click 12 speedSram Guide T
4 Pistons
200mm F&RGMP Fantic
29" / 27.5" TLESchwalbe NOBBYNIC
29" x 2.35
27.5" x 2.6FI'ZI:K
Taiga

XF1 INTEGRA CARBON 160 LTD

Fantic ha creato la XF1 Carbon 160 limited edition per i rider che cercano una E-MTB in carbonio ed un buon livello nella componentistica.

Il telaio in carbonio di Fantic rende questa E-MTB reattiva ed un design elegante. I componenti selezionati da Fantic come le gomme della Schwalbe, il gruppo a 12 velocità della Sram, escursioni da 160 mm della Rock Shox e pedivelle Miranda rendono questa E-MTB performante ed equilibrata, perfetta per ogni Rider.



XF1 INTEGRA CARBON AXS

Il Trail senza compromessi. XF1 CARBON 150 AXS, dotata del nuovo gruppo SRAM AXS-X01 a 12 velocità a l'esclusivo telaio in carbonio di Fantic, diventa la E-MTB per fare Trail più cool del mercato. Ti permette di esprimerti ai massimi livelli, con dotazioni e prestazioni al massimo della sua categoria.



SRAM *axs*

NEW PRODUCT

410% ASSISTANCE

DROPPER SEATPOST

CARBON SEATSTAY

HEAD LOOK

34x11x50



CARBON FRAME
S-M-L

E-MOUNTAINBIKE
MAGAZINE
**BEST
IN TEST**
03/2019

Brose S-Mag
90Nm

Fantic 630Wh

Rockshox Pike
Ultimate 150mm

Rockshox Super
Deluxe Select+

Sram AXS-X01
12 Speed

Sram G2
Ultimate
203mm F&R

FSA
K-Force
29"/27.5" TLE

Recon Race
2.35" / 2.6" TLE

SelleItalia
X-LR Gel Flow



	LIMITED EDITION
	NEW PRODUCT
380%	ASSISTANCE
	DROPPER SEATPOST
	CARBON SEATSTAY
	34x11x50



M	Brose Drive S	Fantic 630Wh	RockShox BOXXER WorldCup	Rockshox Super Deluxe RCT Coil	Sram GX Eagle e-click 12 Speed	Formula Cura 4 Gold / Galfer Float 203mm F&R	Mavic Deemax-DH 29" / 27.5" TLE	Maxxis Minion 2.5" / 2.8" TLE	Tioga Spyder Stratum

XF1 INTEGRA DH 200

La DH200 è nata per essere estrema, performante ed esclusiva, come una gara di Downhill. Prodotta in edizione limitata, Fantic ha creato questa bicicletta solo per i Rider esperti, che cercano le esperienze al limite delle performace.



XF1 INTEGRA 180 RACE

La XF1 Integra 180 rappresenta oggi la massima espressione sportiva e tecnica per il mercato delle e-mtb. La versione da 180 mm di escursione è una e-mtb ENDURO in versione RACE, già equipaggiata per poter affrontare il mondo delle competizioni enduro con le massime prestazioni e risultati. La ruota anteriore da 29" e quella posteriore da 27.5" garantiscono un set-up per una guida precisa e sicura, ma allo stesso tempo performante per ogni tracciato di gara.



NEW
PRODUCT




410%
ASSISTANCE



DROPPER
SEATPOST



HEAD
LOOK



34x11x50



S-M-L

Brose S-Mag

Fantic 630Wh

Rockshox Lyrik
Select+ 180mm

Rockshox Super
Deluxe Coil Select+

Sram GX Eagle
e-click 12 Speed



Magura MT7 4 Pi-
stons / Braking S3
220F & 203R

Mavic E-XA - Miche
29" / 27.5" TLE

Maxxis Minion
2.6" / 2.8" TLE

SelleItalia
X-LR Gel Flow





S-M-L

Brose S-Mag

Fantic 630Wh

Rockshox Lyrik
Select+ 160mmRockshox Super
Deluxe Select+Sram GX Eagle
e-click 12 SpeedSram Code-R 4
Pistons
203mm F&RMavic E-XA 29"
/ 27.5" TLEMaxxis Minion
2.5" / 2.6" TLESelleItalia
X-LR Gel Flow

XF1 INTEGRA 160 RACE

La versione da 160 RACE è una ENDURO pronta per gareggiare in qualsiasi condizione del terreno, su sentieri impegnativi sia in salita che in discesa, grazie anche alla configurazione delle ruote anteriore da 29" e posteriore da 27.5" che garantiscono precisione e sicurezza, ed al suo equipaggiamento sportivo.



XF1 INTEGRA 160

Se cerchi un compromesso ma hai bisogno di una e-mtb performante, la XF1 Integra 160 fa il caso tuo. Basata con le stesse soluzioni tecniche che Fantic ha progettato per i modelli superiori da Enduro, con la sua dotazione di serie e l'escursione da 160 mm ti permette di esprimere la tua voglia di diventare un vero rider, attraversando boschi e sentieri, con prestazioni al massimo della sua categoria.



+

NEW
PRODUCT

410%

ASSISTANCE

||

DROPPER
SEATPOST

○

34x11x50

↻

HEAD
LOOK



S-M-L

Brose S-Mag

Fantic 630Wh

Rockshox
YARI RC 160mm

Rockshox
Deluxe Select+

Sram NX Eagle
e-click 12 Speed



Sram
GUIDE-T 4 P
200mm F&R

Rodi BlackJack
27.5" TLE

Schwale
Nobbynic
2.35 /2.6 TLE

SelleItalia
X-Land Flow



NEW
PRODUCT

S-M-L

Brose Drive S

Fantic 630Wh

Rockshox
Recon
RL 150mmRockshox
Deluxe Select+Sram SX Eagle
e-click 12 SpeedSram
Level 2P
200mm F&RGMP Fantic
29" / 27.5" TLESchwalbe
Smartsam
2.25 / 2.6SelleItalia
X-Land Flow


XF1 INTEGRA 150 TRAIL

Divertirsi non è mai stato così facile. Se ami il Trail e hai bisogno di una e-mtb performante, la XF1 Integra 150 Trail fa il caso tuo. La XF1 150 Trail è stata realizzata per ottenere un ottimo compromesso tra tecnologia e componenti. Con la filosofia GHME di Fantic e la batteria di serie da 630 Wh, potrai solo divertirti a lungo nel massimo della sicurezza, lungo meravigliosi sentieri e boschi.



XF2 TRAIL

Fantic xf2 è l'e-bike studiata per il trail, con pneumatici posteriori da 27,5" x 2.6 E sistema boost technology nei mozzi che crea un perfetto mix di potenza tra motore ed atleta che viene poi trasmessa in maniera ottimale al suolo. Il cambio sram 11v (42 denti) permette di arrampicarsi ovunque, la forcella rock shox recon rl 120 mm consente di affrontare discese tecniche e terreni impervi: una vera "freccia" dell'offroad.




S-M-L

Brose Drive S

Fantic 630Wh

Rockshox Recon RL
120mmSram SX Eagle
e-click 12 SpeedSram Level 2 Pistons
/ Cleansweep 200F
- 180RFantic by GPM
with Sram hubs
29"/27.5" TLESchwalbe
Smartsam
2.25" / 2.6"SelleItalia
X-Land Flow



S-M-L

Brose Drive S

Fantic 630Wh

Rockshox Bluto
120mm

Sram SX Eagle
e-click 12 Speed

Sram Level 2 Pistons
/ Cleansweep 200F
- 180R

Fantic by GPM
Fat 26"

Schwalbe
Jumbojim 4.0"
TLE

SelleItalia
X-Land Flow



FAT SPORT INTEGRA

Fat Sport Integra è stata creata per pedalare tutto l'anno ed in qualsiasi tipo di terreno, dalla sabbia fino sulla neve. Il nuovo esclusivo telaio progettato dal team di Fantic, con la batteria integrata da 630 mAh dalle massime prestazioni presenti sul mercato, garantisce il pieno controllo, sicurezza di guida e design innovativo. Grazie alla forcella Rock Shock Bluto e alle gomme da 4" di serie, potrai divertirti in qualsiasi situazione. Scopri la nuova e-bike di Fantic.



U R B A N



SEVEN DAYS LIVING

E' nata SEVEN DAYS LIVING, la nuova generazione di e-bikes URBAN di Fantic. Gli ingegneri di Fantic hanno progettato questo modello per integrare il nostro miglior design italiano, linee innovative, prestazioni ai massimi livelli e tutta la sicurezza stradale di cui abbiamo bisogno. Fantic ha creato un nuovo urban e-bikes "concept", versatile in ogni tipo di strada, sportivo e contemporaneo.

Il motore Brose da 90 Nm di coppia max, la batteria integrata di Fantic da 630 Wh per lunghe percorrenze, le gomme da 2.8" della Swalbe per la massima aderenza, il cambio a 10 velocità di Sram per regolare l'efficienza dei consumi e molti altri accessori, fanno della Living una e-bikes da cui non potrai mai separarti.



NEW PRODUCT

380% ASSISTANCE

UNISEX FRAME DESIGN



S-M-L

Brose Drive S

Fantic 630Wh

SR Suntour XCR34
100mm

Sram GX e-click
10 Speed

Sram Level 2 pistons
/ Cleansweep 180F
- 160R

GPM N33
27.5" TLE

Schwalbe
Supersport EX
27.5" 2.8" TLE

Sportourer
Tasliman
E-bike Flow





S-M-L

Bafang Max Drive

400Wh

Rigid Aluminium
forkSram GX
10 SpeedSram Level
2 Pistons / 180mmAluminium
27.5"Veetireco
Speedster
27,5" / 3.0"

Selle Royal



SEVEN DAYS METRO

SEVEN DAYS METRO è l'e-bike perfetta per un uso quotidiano, una bicicletta elegante che ti permetterà di azzerare le distanze, passando da una parte all'altra della tua città con agilità e comodità inarrivabili per qualsiasi

ALTRO mezzo di trasporto, garantendoti autonomie di batteria fino a 160*km

Monta di serie luci a led, parafranghi e portapacchi, è già perfetta per il tuo shopping o la tua attività professionale. Con ampi cerchi da 27.5", ruote da 3 pollici e potenti freni a disco Sram è in grado di assorbire urti di marciapiedi e ostacoli, garantendo sicurezza e tenuta.



SEVEN DAYS METRO EASY

SEVEN DAYS METRO è l'e-bike perfetta per un uso quotidiano, una bicicletta elegante che ti permetterà di azzerare le distanze, passando da una parte all'altra della tua città con agilità e comodità inarrivabili per qualsiasi ALTRO mezzo di trasporto, garantendoti autonomie di batteria fino a 160*km. Monta di serie luci a led, parafanghi e portapacchi, è già perfetta per il tuo shopping o la tua attività professionale. Con ampi cerchi da 27.5", ruote da 3 pollici e potenti freni a disco Sram è in grado di assorbire urti di marciapiedi e ostacoli, garantendo sicurezza e tenuta.



37

S-M-L



Bafang Max Drive



400Wh



Rigid Aluminium fork



Sram GX 10 Speed



Sram Level 2 Pistons / 180mm



Aluminium 27.5"



Veetireco Speedster 27,5" / 3.0"



Selle Royal





E - R O A D

PASSO GIAU

Fantica ha creato PASSO GIAU, il nuovo concetto di E-Road bike, dal cuore sportivo. Questo nuova bicicletta è divertente e performante allo stesso tempo, con un telaio in carbonio, il nuovo motore ed innovativo elettrico Fazua e la batteria integrata nel telaio, peso ridotto (sotto i 12kg) e una dotazione molto sportiva. PASSO GIAU è equipaggiata con il gruppo SRAM FORCE a 22 velocità e serie sterzo FSA. Il motore Fazua fornisce un'assistenza fino a 25 km/h, permettendoti di scegliere come usarlo: se per avere una partenza in salite impegnative oppure per superare un meraviglioso passo delle Dolomiti. Ora puoi soddisfare il tuo desiderio di essere un ciclista.



>> CARRY FORWARD



S-M-L



Fazua



Fazua 250 Wh



Carbon



FSA KForce WE 11 Speed



FSA WE Hydraulic / FSA 160mm



Vision Metron 55F/40R



Vittoria Rubino Pro G+ 700/28C



Fi'zi:k Antares





S-M-L



Fazua



Fazua 250 Wh



Carbon

FSA KForce WE 11
SpeedFSA WE Hydraulic
/ FSA 160mmVision Metron
55F/40RVittoria Rubino Pro
G+ 700/28CFi'zi:k
Antares

PASSO GIAU WE


Passo Giau WE è la massima espressione tecnologica della nuovo mondo del E-Road. Con il suo innovativo gruppo FSA K-Force WE, fornisce al ciclista il TOP dell'esperienza in termini di assistenza nel cambio dei rapporti. Senza fili, completamente wireless grazie alla tecnologia di protocollo di trasmissione ANT+, il gruppo garantisce performance di alta precisione, velocità, reattività. Il Desing elegante della bicicletta e del gruppo rende la Passo Giau WE un'esperienza unica. Passo Giau sarà la tua scelta E-Road definitiva.



XF1
INTEGRA
CARBON RACE




MOTORE	Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Carbon new frame, Sizes: S - M - L
FORCELLA	RockShox Lyrik Select+ 29" 160mm
AMMORTIZZATORE	RockShox SuperDeluxe Select+, T205-60 Air
CAMBIO	Sram GX e-click Eagle 12V
GUARNITURA	FSA Isis 165mm
PIGNONI	SunRace MX90-W 11-50 - 12V - Silver Red
CATENA	Sram NX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel
FRENO POSTERIORE	Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel
PNEUMATICI	Maxxis Minion, front DHF 29" X 2.5 - rear DHR II 27.5" X 2.6 TLE
CERCHI E RAGGI	Mavic E-XA . ASY Straight Pull , front Ø29" c.28 - rear Ø27.5" c.35 - T.Ready
MOZZO ANTERIORE	MAVIC 110 mm Boost thru axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	MAVIC 148 mm Boost thru axle 12mm
MANUBRIO	FSA Grid 760mm, Rise 15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Grid 50mm, Ø35
TUBO SELLA	Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S-M(100mm), L(125mm)
SELLA	SelleItalia X-LR Gel Flow



SIZE	S	M	L
A1	390	440	490
B	568	602	630
E	460	460	460
H	358	358	358
L	1197	1225.5	1248
R	398.22	429.78	453.38

SIZE	S	M	L
R1	170	172.2	176.62
S	608	615	626.45
S1	105	110	120
a	72°	72°	72°
b	64.5°	65°	65.5°



SIZE	M
A1	440
B	602
E	460
H	358
L	1225.5
R	429.78

SIZE	M
R1	172.2
S	615
S1	110
a	72°
b	65°

XF1
INTEGRA
CARBON 160 LTD




MOTORE	Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Carbon Enduro Frame, only size M
FORCELLA	RockShox Yari RC 29" 160mm
AMMORTIZZATORE	RockShox DeLuxe Select+ T205-60 Air
CAMBIO	Sram GX e-click Eagle 12V
GUARNITURA	MirandaDelta Isis 165mm Asym
PIGNONI	Sram NX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram SX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram GUIDE-T 4 Piston - Sram CenterLine 200mm -6Hole
FRENO POSTERIORE	Sram GUIDE-T 4 Piston - Sram CenterLine 200mm -6Hole
PNEUMATICI	Schwalbe NOBBYNIC front 29" x 2.35 - rear 27.5" x 2.6
CERCHI E RAGGI	GMP by Fantic, F/R 29"/27.5", 32f, front C28, rear C33T, Tubeless ready
MOZZO ANTERIORE	Sram 716 RS, 110 mm, Boost, thru axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	Sram 716 RS, 148 mm, Boost, thru axle 12mm
MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.760m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.60mm
TUBO SELLA	Switch, height-adjustable dropper 100mm
SELLA	SelleItalia X-LR Gel Flow

XF1
INTEGRA CARBON
AXS




MOTORE	Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Carbon new frame, Sizes: S - M - L
FORCELLA	RockShox PIKE ULTIMATE 29" 150mm
AMMORTIZZATORE	RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air
CAMBIO	Sram AXS-X01 Eagle 12V
GUARNITURA	FSA Isis 165mm
PIGNONI	Sram X-Glide Rainbow 12V 10-50
CATENA	Sram PC XX1 12V Rainbow
FRENO ANTERIORE	Sram PC XX1 12V Rainbow Galfer Flot Black 203mm 6Hole
FRENO POSTERIORE	Sram G2 Ultimate Galfer Flot Black 180mm 6Hole
PNEUMATICI	MAXXIS Recon Race Front 29" x 2.35 / Rear 27.5" x 2.6 120TP I- TLE
CERCHI E RAGGI	FSA K-FORCE WideR25 front.29 c25 / rear.27.5 c25 TLE
MOZZO ANTERIORE	FSA K-FORCE 110 mm Boost XD 28f
MOZZO POSTERIORE	FSA K-FORCE 148 mm Boost XD 28f
MANUBRIO	FSA -Gradient Ø31,8 Carbon L.760m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSA-Gradient Ø31,8 Carbon L.50mm
TUBO SELLA	Rock Shox Reverb ASX Ø30.9
SELLA	SelleItalia X-LR Gel Flow



SIZE	S	M	L
A1	390	440	490
B	568	602	629
E	461	461	461
H	355	355	355
L	1193,5	1222	1245
R	403	435	458

SIZE	S	M	L
R1	165	167	171
S	604	612	612
S1	105	110	120
a	72°	72°	72°
b	65,0°	65,5°	66,0°



SIZE	M
A1	430
B	604
E	476
H	378.5
L	1260.5
R	422

SIZE	M
R1	182
S	615
S1	110
a	72°
b	64°

XF1
INTEGRA
DH 200




MOTORE	Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: M
FORCELLA	RockShox BOXXER WorldCup
AMMORTIZZATORE	SuperDelux RCT Coil T205-65
CAMBIO	SRAM GX E-click Eagle12v
GUARNITURA	Miranda 150mm
PIGNONI	Sram NX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram 12V
FRENO ANTERIORE	Formula CURA 4 GOLD Galfer Float Black 203mm 6Hole
FRENO POSTERIORE	Formula CURA 4 GOLD Galfer Float Black 203mm 6Hole
PNEUMATICI	Maxxis Minion, front DHF 29" X 2.5 - rear DHR II 27.5" X 2.8
CERCHI E RAGGI	MAVIC Deemax-DH Welded front 29" C30 - rear Ø27.5" C34
MOZZO ANTERIORE	MAVIC Deemax-DH Welded
MOZZO POSTERIORE	MAVIC Deemax-DH Welded
MANUBRIO	FSA Gradient Rise 30 800mm
ATTACCO MANUBRIO	FSA Gradient Direct Connect 45mm
TUBO SELLA	Switch telescop. 100mm
SELLA	Tioga Spyder Stratum RED

XF1
INTEGRA
180 RACE



MOTORE	Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L
FORCELLA	RockShox Lyric Select+ 29" 180mm
AMMORTIZZATORE	RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205-65
CAMBIO	Sram GX e-click Eagle 12V
GUARNITURA	FSA Isis 165mm
PIGNONI	Sram NX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram NX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	MAGURA MT7 4 Piston Braking S3 Batfly 220mm
FRENO POSTERIORE	MAGURA MT7 4 Piston Braking S3 Batfly 203mm
PNEUMATICI	Maxxis Minion, front DHF 29" X 2.6 - rear DHR II 27.5" X 2.8 TLE
CERCHI E RAGGI	Mavic E-XM - front Ø29 32F c28 - rear Ø27.5 32F c35 - T.ready
MOZZO ANTERIORE	Miche XMH 550 SH 110-Boost 32f - 6Hole Nipples RED
MOZZO POSTERIORE	Miche XMH 550 SH 148-Boost 32f - 6Hole Nipples RED
MANUBRIO	FSA GRID Ø3 L.800m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSAGRID Ø35 L.35mm
TUBO SELLA	Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S+M(100mm), L(125mm)
SELLA	SelleItalia X-LR Gel Flow




SIZE	S	M	L
A1	390	440	490
B	570	604	631
E	406.5	406.5	406.5
H	368	368	368
L	1206	1234.5	1257
R	381	413	436

SIZE	S	M	L
R1	189	191	195
S	607	615	628
S1	105	110	120
a	71°	71°	71°
b	64.0°	64.5°	65.0°

XF1
INTEGRA
160 RACE



MOTORE	Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L
FORCELLA	RockShox Lyrik Select+ 29" 160mm
AMMORTIZZATORE	RockShox SuperDeluxe Select+ T205-60 Air
CAMBIO	Sram GX e-click Eagle 12V
GUARNITURA	FSA Isis 165mm
PIGNONI	SunRace MX90-W 11-50 - 12V - Silver Red
CATENA	Sram NX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel
FRENO POSTERIORE	Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel
PNEUMATICI	Maxxis Minion, front DHF 29" X 2.5 - rear DHR II 27.5" X 2.6 TLE
CERCHI E RAGGI	Mavic E-XA , ASY Straight Pull , front Ø29" c.28 - rear Ø27.5" c.35 - T.Ready
MOZZO ANTERIORE	MAVIC 110 mm Boost thru axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	MAVIC 148 mm Boost thru axle 12mm
MANUBRIO	FSA Grid 760mm, oversize, Rise 15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Grid 50mm, oversize
TUBO SELLA	Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S-M(100mm), L(125mm)
SELLA	SelleItalia X-LR Gel Flow




SIZE	S	M	L
A1	390	440	490
B	568	602	630
E	460	460	460
H	358	358	358
L	1197	1225.5	1248
R	398.22	429.78	453.38

SIZE	S	M	L
R1	170	172.2	176.62
S	608	615	626.45
S1	105	110	120
a	72°	72°	72°
b	64.5°	65°	65.5°

XF1
INTEGRA
160



MOTORE	Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L
FORCELLA	RockShox Yari RC 29" 160mm
AMMORTIZZATORE	RockShox DeLuxe Select+ T205-60 Air
CAMBIO	Sram NX e-click Eagle 12V
GUARNITURA	FSA Isis 165mm
PIGNONI	Sram SX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram SX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram Guide T, 4P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc steel
FRENO POSTERIORE	Sram Guide T, 4P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc steel
PNEUMATICI	Schwalbe NOBBYNIC, front 29"x 2.25 / Rear 27.5" x 2.6
CERCHI E RAGGI	RODI BlackJack, Asym ,Straight Pull ,front.Ø29" c.27,rear .Ø27.5" c.35 - T.Ready
MOZZO ANTERIORE	RODI Blackjack, 110 mm Boost
MOZZO POSTERIORE	RODI Blackjack, 148 mm Boost
MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.760m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.60mm
TUBO SELLA	Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S+M(100mm), L(125mm)
SELLA	SelleItalia X-Land Flow




SIZE	S	M	L
A1	390	440	490
B	568	602	630
E	460	460	460
H	358	358	358
L	1197	1225.5	1248
R	398.22	429.78	453.38

SIZE	S	M	L
R1	170	172.2	176.62
S	608	615	626.45
S1	105	110	120
a	72°	72°	72°
b	64.5°	65°	65.5°

XF1
INTEGRA
150 TRAIL



MOTORE	Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L
FORCELLA	RockShox Recon RL 29" 150mm
AMMORTIZZATORE	RockShox Deluxe Select+ T205x57.5 Air
CAMBIO	SRAM SX E-click Eagle12v
GUARNITURA	MirandaDelta Isis 165mm Asym
PIGNONI	Sram SX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram SX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
FRENO POSTERIORE	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
PNEUMATICI	Schwalbe SMART-SAM, front 29" x 2.25 / Rear 27.5" x 2.6
CERCHI E RAGGI	GMP by Fantic, Tubeless ready
MOZZO ANTERIORE	Sram 716 RS, 110 mm, Boost, thru axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	Sram 716 RS, 148 mm, Boost, thru axle 12mm
MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.760m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.60mm
TUBO SELLA	FSA 400mm
SELLA	SelleItalia X-Land Flow




SIZE	S	M	L
A1	390	440	490
B	390	601.2	628.5
E	390	460	460
H	390	352.5	352.5
L	390	1219.8	1242.5
R	390	436.9	460.0

SIZE	S	M	L
R1	390	164.3	168
S	390	610	621.5
S1	390	110	120
a	390	72.5°	72.5°
b	390	65.7°	66.1°

XF2
TRAIL



MOTORE	Brose Drive-S 36 Volt. Max power: 250 Watt. Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium frame, CNC parts. Sizes: S - M - L
FORCELLA	Rock Shox Recon RL, 120mm travel
CAMBIO	Sram Force 22v
GUARNITURA	MirandaDelta Isis 165mm Asym
PIGNONI	Sram SX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram SX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram LEVEL 2 Piston, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
FRENO POSTERIORE	Sram LEVEL 2 Piston, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc
PNEUMATICI	Schwalbe SMART-SAM, front 29" x 2.25" / Rear 27.5" x 2.6"
CERCHI E RAGGI	GMP by Fantic, Tubeless ready
MOZZO ANTERIORE	Sram 716 RS, 110 mm, Boost, thru axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	Sram 716 RS, 148 mm, Boost, thru axle 12mm
MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.760m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.60mm
TUBO SELLA	FSA 400mm
SELLA	SelleItalia X-Land Flow




SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	580	605	630
E	468	468	468
H	312	312	312
H1	52	52	52
L	1151	1160	1168

SIZE	S	M	L
R	403	413	418
R1	177	192	212
S	615.5	627.5	653
S1	110	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°

FAT
SPORT
INTEGRA



MOTORE	Brose Drive-S 36 Volt. Max power: 250 Watt. Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium frame, CNC parts. Sizes: S - M - L
FORCELLA	Rock Shox Bluto, 120mm travel
CAMBIO	SRAM SX E-click Eagle12v
GUARNITURA	Miranda Delta Isis 165mm FAT-2 Asym
PIGNONI	Sram SX Eagle 12V 11-50
CATENA	Sram SX Eagle 12V
FRENO ANTERIORE	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
FRENO POSTERIORE	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc
PNEUMATICI	Schwalbe JUMBO-JIM, 4"
CERCHI E RAGGI	GPM Fat
MOZZO ANTERIORE	GpM 150 mm thru axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	GPM 197 mm thru axle 12mm
MANUBRIO	FSA Ø31.8 L.760m Rise15
ATTACCO MANUBRIO	FSA Logo Ø31.8 L.60mm
TUBO SELLA	FSA 400mm
SELLA	SelleItalia X-Land Flow




SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	584	605	630
E	490	490	490
H	324	324	324
H1	56	56	56
L	1175	1179	1187

SIZE	S	M	L
R	406	418	422
R1	175	187,5	207,5
S	610	613	638
S1	120	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°

SEVEN
DAYS
LIVING



MOTORE	Brose Drive-S 36 Volt. Max power: 250 Watt. Torque/Coppia: 90 Nm
BATTERIA	Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
DISPLAY	Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit
TELAIO	Aluminium frame. Sizes: S - M - L
FORCELLA	Suntour XCR 34 Aria, color custom, travel 100mm
CAMBIO	SRAM GX 10V e-click
PEDIVELLE	Miranda Delta Isis , Miche 38T
PROTEZIONE MOTORE	Motor flange integrated in the frame for full motor protection
PIGNONI	SRAM PG 1030 10-gear 11-36 teeth
CATENA	KMC e-10v. e-bike edition
FRENO ANTERIORE	SRAM Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
FRENO POSTERIORE	SRAM Level steel hydraulic 2P, 160mm disc
PNEUMATICI	Schwalbe Super Moto X E50, 27.5 X 2.8"
CERCHI E RAGGI	Aluminium, tubeless ready, Ø27.5 GPM by Fantic
MOZZO ANTERIORE	SRAM, 110mm Boost
MOZZO POSTERIORE	SRAM, 148mm Boost
MANUBRIO	FSA 720mm, rise 15 (custom)
ATTACCO MANUBRIO	FSA Varius ST, 100mm. regulated (custom)
SELLA E MANOPOLE	Sporturer Talisman, Gel Flow / Sportourer Jammy Trekking
PEDALI	Aluminium




SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	410	605.5	630.7
E	410	465.2	465
H	410	309.5	309.5
H1	410	50.5	50.5
L	410	1161.1	1169.6

SIZE	S	M	L
R	410	413.5	417.5
R1	410	192	212
S	410	628.7	654.5
S1	410	120	145
a	410	72.8°	71.8°
b	410	68.3°	68.8°

SEVEN
DAYS
METRO



MOTORE	Bafang Max Drive 36 Volt. Max power: 250 Watt. Torque/Coppia 80Nm
BATTERIA	PHYLION SR11, 36 Volt, 500 Wh - 400 Wh2 years warranty
DISPLAY	Bafang multifunctional display ,push-assistance selection unit & power consumption gauge
TELAIO	Aluminium frame. Man Sizes: S - M - L / Woman sizes: S,M,L,XL
FORCELLA	Aluminium front fork, tapered
CAMBIO	SRAM GX 10V
GUARNITURA	Aluminium
PIGNONI	SRAM PG 1030 10-gear 11-36 teeth
CATENA	KMC e-bike edition
FRENO ANTERIORE	SRAM Level hydraulic, 180mm disc
FRENO POSTERIORE	SRAM Level hydraulic, 160mm disc
PNEUMATICI	27.5" x 3.00" VeeRubber SkinWalll
CERCHI E RAGGI	Aluminium alloy, stainless steel spokes
MOZZO ANTERIORE	110mm trough axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	148mm trough axle 12mm
MANUBRIO	Alloy: rise 680mm
ATTACCO MANUBRIO	Fantic rise 8°
SERIE STERZO	FSA No. 57 Orbit semi-integrated 1.5" – 1" 1/8
SELLA E MANOPOLE	Selle Royal
PEDALI	Aluminium

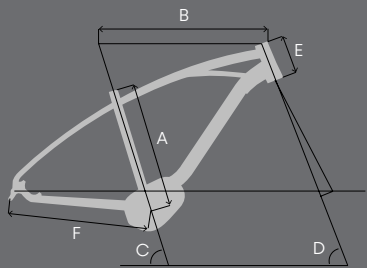


SIZE	S	M	L
A	420	470	520
B	584	605	628
C	73°	73°	73°
D	69°	69°	69°
E	110	145	165
F	511	511	511

SEVEN
DAYS
METRO
EASY



MOTORE	Bafang Max Drive 36 Volt. Max power: 250 Watt. Torque/Coppia 80Nm
BATTERIA	PHYLION SR11, 36 Volt, 500 Wh - 400 Wh2 years warranty
DISPLAY	Bafang multifunctional display .push-assistance selection unit & power consumption gauge
TELAIO	Aluminium frame. Man Sizes: S - M - L / Woman sizes: S,M,L,XL
FORCELLA	Aluminium front fork, tapered
CAMBIO	SRAM GX 10V
GUARNITURA	Aluminium
PIGNONI	SRAM PG 1030 10-gear 11-36 teeth
CATENA	KMC e-bike edition
FRENO ANTERIORE	SRAM Level hydraulic, 180mm disc
FRENO POSTERIORE	SRAM Level hydraulic, 160mm disc
PNEUMATICI	27.5" x 3.00" VeeRubber SkinWalll
CERCHI E RAGGI	Aluminium alloy, stainless steel spokes
MOZZO ANTERIORE	110mm trough axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	148mm trough axle 12mm
MANUBRIO	Alloy, rise 680mm
ATTACCO MANUBRIO	Fantic rise 8°
SERIE STERZO	FSA No. 57 Orbit semi-integrated 1.5" – 1" 1/8
SELLA E MANOPOLE	Selle Royal
PEDALI	Aluminium

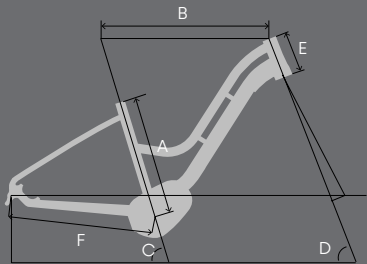


SIZE	S/M	L/XL
A	420	500
B	590	620
C	73°	73°
D	69°	69°
E	145	180
F	511	511

PASSO
GIAU



MOTORE	Fazua Midmount 36 Volt. Max power: 250 Watt.
BATTERIA	Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh - 250 Wh
DISPLAY	Push-assistance selection unit
TELAIO	Carbon frame. Sizes: S - M - L
FORCELLA	Carbon fork thru axle 12 mm
CAMBIO	Sram Force 22v
GUARNITURA	Aluminium FSA 36-52
PIGNONI	Sram Force PG1170 (32-11)
CATENA	SRAM 11v
FRENO ANTERIORE	Sram Force Hydraulic Disc Brake, 160mm disc
FRENO POSTERIORE	Sram Force Hydraulic Disc Brake, 160mm disc
PNEUMATICI	Vittoria - Rubino Pro G+ 700 x 28c
CERCHI E RAGGI	Vision Alu 40mm
MOZZO ANTERIORE	100mm trough axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	142mm trough axle 12mm
MANUBRIO	FSA Energy Compact 420mm (size S-M) 440mm (size L)
ATTACCO MANUBRIO	FSA Energy 80mm (size S-M) 100mm (size L)
TUBO SELLA	FSA Energy 27.2mm
SERIE STERZO	FSA
SELLA	Fi'zi:k Antares




SIZE	S	M	L
A1	445	480	520
B	535	555	575
E	420	420	420
H	266	266	266
H1	72	72	72
L	1000	1010	1020

SIZE	S	M	L
R	376	385	393
R1	158	167	182
S	553	573	594
S1	150	170	190
a	74°	73,5°	73°
b	71,5°	72°	72,5°

PASSO
GIAU WE



MOTORE	Fazua Midmount 36 Volt. Max power: 250 Watt.
BATTERIA	Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh - 250 Wh
DISPLAY	Push-assistance selection unit
TELAIO	Carbon frame. Sizes:S - M - L
FORCELLA	Carbon fork thru axle 12 mm
CAMBIO	FSA K-Force WE
GUARNITURA	FSA 36-52
CASSETTE	FSA K-Force WE
PIGNONI	FSA K-Force WE
FRENO ANTERIORE	FSA WE Hydraulic Disc Brake, 160mm disc
FRENO POSTERIORE	FSA WE Hydraulic Disc Brake, 160mm disc
PNEUMATICI	Vittoria - Rubino Pro G+ 700 x 28c
CERCHI E RAGGI	Vision Carbon, front 30mm, rear 50mm
MOZZO ANTERIORE	100mm trough axle 15mm
MOZZO POSTERIORE	142mm trough axle 12mm
MANUBRIO	FSA Energy Compact 420mm (size M) 440mm (size L)
ATTACCO MANUBRIO	FSA Energy 80mm (size M) 100mm (size L)
TUBO SELLA	FSA Energy 27.2mm
SERIE STERZO	FSA
SELLA	Fi'zi:k Versus Evo



SIZE	S	M	L
A1	445	480	520
B	535	555	575
E	420	420	420
H	266	266	266
H1	72	72	72
L	1000	1010	1020

SIZE	S	M	L
R	376	385	393
R1	158	167	182
S	553	573	594
S1	150	170	190
a	74°	73,5°	73°
b	71,5°	72°	72,5°

FANTIC

FANTIC MOTOR S.P.A.

**VIA TARANTELLI, 7
31030 DOSSON DI CASIER (TV)
ITALY
info@fanticbikes.it**

FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso.
Le immagini utilizzate sono a scopo dimostrativo ed alcuni dettagli potrebbero differire dai modelli prodotti.
Successivamente alla stampa di questo catalogo, i dati relativi alle schede tecniche, specifiche e dimensioni dei prodotti presenti in questo catalogo potrebbero essere modificati da Fantic per qualsiasi necessità, senza l'obbligo di preavviso.

fantic-bikes.com